


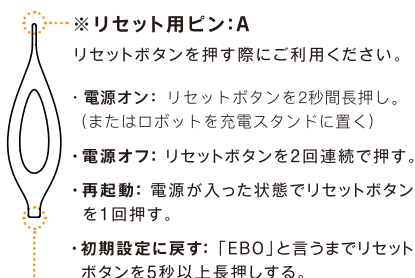


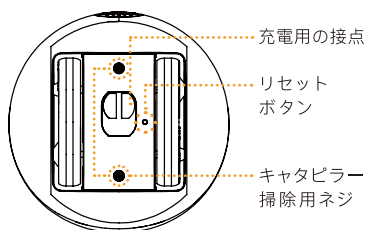

さらに詳しいEBO SEの情報はこちら

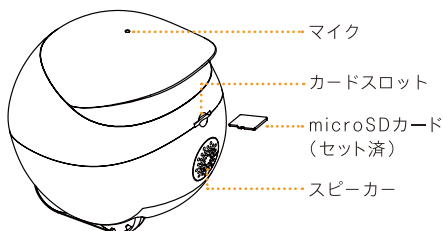


各部名称と機能

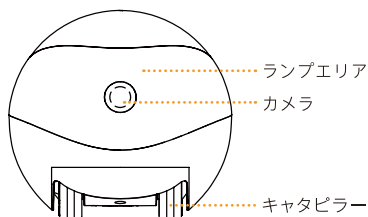

※リセット用ピン:B

EBO底面ネジを外しキャタピラーのゴミを取り除くことができます。


リセット用ピンの後端でEBO底面ネジを外し、ホイールセットを外して、ゴミを掃除することができます。

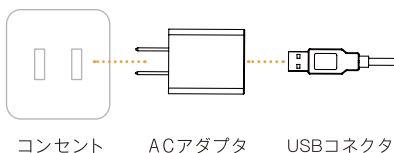

※付属のACアダプタを必ずご使用ください。

EBO充電時の注意事項:

充電スタンドの背面を壁につけ、左右0.6m、前方2mの距離に障害物がないよう設置してください。障害物などがあるとEBOがスタンドに戻ることができません。

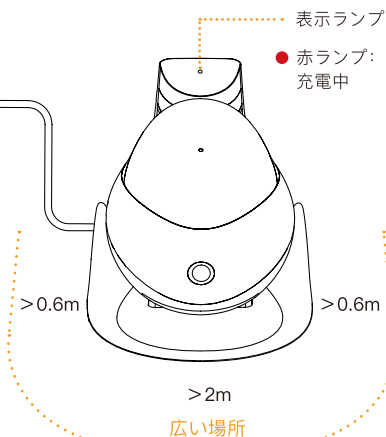

機能説明

- 外出先からアプリを起動して 家にいるペットや家族とつながれる
- スマホアプリでEBOを 遠隔操作&マイクで呼びかけ
- 1080HDカメラでいつもと違うアングルから ペットを写真&動画撮影
- 自動で 充電場所に戻って充電
- センサーで周囲の 障害物を検知 ※初期設定はオフになっています。操作画面のEBOマークから「衝突回避機能」をオンにしてください。
- 赤外線を利用した 夜間撮影機能搭載
- 家の中での動くものを検知したら アプリからアラートを通知 ※モーション検知モード中
- 複数端末からのログイン に対応

表示ランプ種類

Wi-Fi接続中			 点滅
Wi-Fi未接続			 点灯
充電中	 少	 中	 多 ※EBOを充電スタンドに置いた状態の表示
バッテリー残量小			 点滅 ※EBO操作時ランプ表示します。
カメラ作動中			 点灯

アプリのダウンロードは こちらから



iPhone



Android



アプリダウンロード後、まずはユーザー登録を行ってください。

サインアップを選択し、地域を選択します。メールの登録または携帯電話番号登録どちらかを選びます。




〈携帯電話登録の場合〉
電話番号を入力します。コード送信を選択すると認証コードが届くので届いたコードを入力してください。

〈メール登録の場合〉
メールアドレスを入力
します。サインア
ップを選択します。



パスワードを入力し、サインアップを選択してください。

〈メール登録の場合〉
サインアップ後に入力したメールアドレスに届いたメールからアカウントの有効化を行ってください。

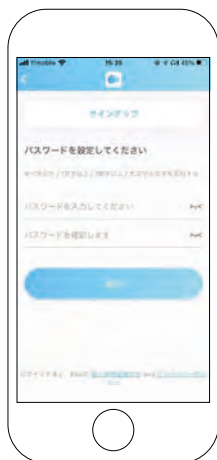


デバイスを追加しますと表示されたらユーザー登録完了です。P.5デバイスの接続へ進んでください。



デバイスの接続

1

EBOアプリの登録が完了したら「+」マークから接続するデバイスを追加します。

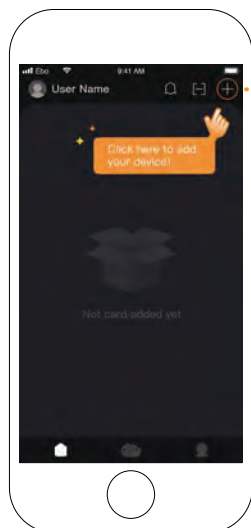



2

EBO SEを選択します。



3


EBOを充電スタンドに置き「次へ」を押します。

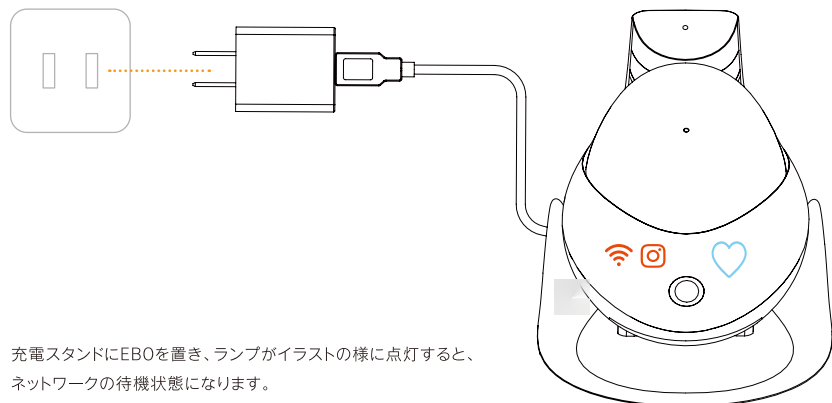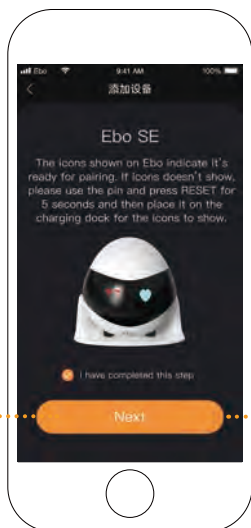

充電スタンドにEBOを置き、ランプがイラストの様に点灯すると、ネットワークの待機状態になります。


4

Wi-Fi名とWi-Fiパスワードを入力し、「次へ」を押します。

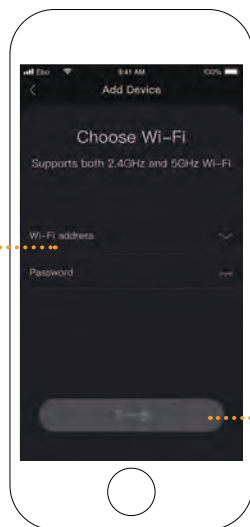


5

EBOのカメラにQRコードを向けスキャンします。ポッポポッとEBOが言います。

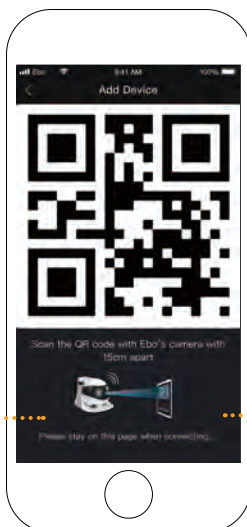


6


「EBO Hi」と言うまで待つと接続が完了し、EBOと遊べるようになります。

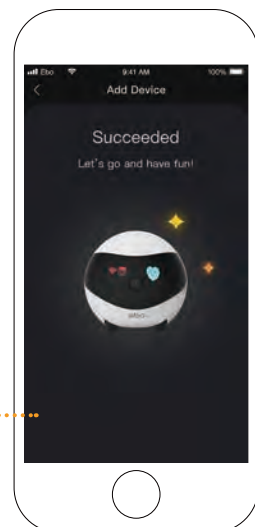

※EBO EBOと2回言った場合
Wi-Fi接続をご確認ください。

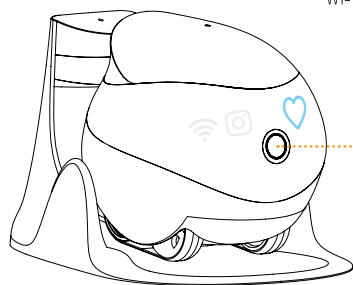

15cm ほど

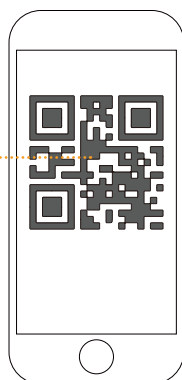


EBOアプリに表示されたQRコードをEBOカメラで読み取り  と  のアイコンが
消えれば、EBOのネットワーク接続が成功したことになります。

操作画面の説明

ご利用の端末・アプリのバージョンにより画面レイアウトが異なります。
アプリ画面の映像部をタップすると操作画面に切り替わります。

操作画面例

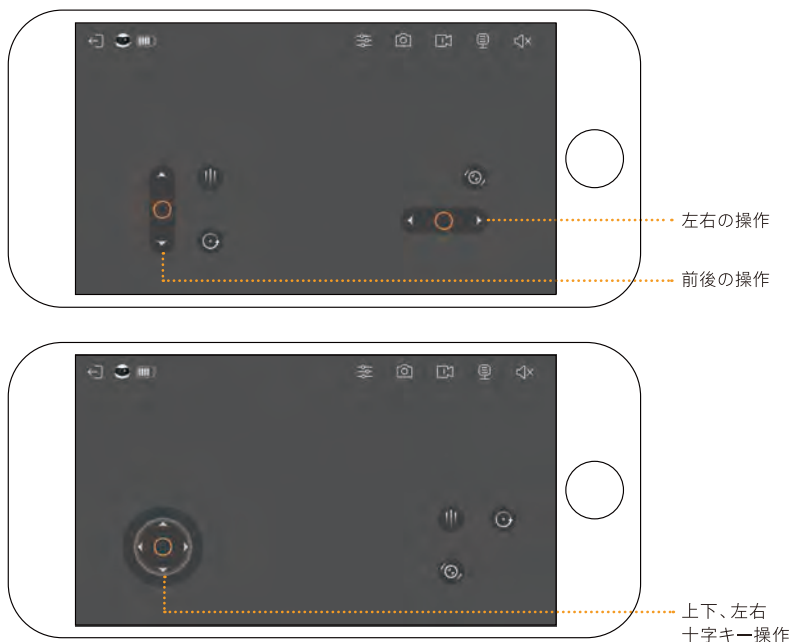

設定



電池残量



操作終了



写真



録画



マイク



ボリューム
オン/オフ



前に進む



回転モード



シェイク・
モード



チャージ
モード*

※チャージモードを操作するとEBOは充電スタンドへ戻ろうとします。充電スタンドまでの距離が3m以上であったり、3m以内であっても障害物などにより充電スタンドへ戻らない場合があります。その際は手で戻してあげてください。

各種設定

※各種設定は、招待されたユーザーは設定できません。

アプリ「設定」から

●ボリューム

EBOの音量を調節できます。

●表情インジケータ(表示ランプ)

EBOの顔に表示されるランプのオン・オフが選択できます。

●ノーティスタブ・モード(おやすみモード)

EBOが動かない時間をスケジュール・タイマー設定ができます。

アプリ「招待するメンバー」から

4種の方法で同じEBOを操作できるメンバーを追加できます。どの方法も招待される側もEBOアプリの事前ダウンロードが必要です。

①QRコード

QRコードを生成し招待したいメンバーへEBOアプリからスキャンしてもらいます。QRコードの有効期限は30分です。アプリの【－】アイコンからスキャン可能です。

招待された側がQRコードをスキャンすると招待した側にシェアの許可を求める通知が送られます。同意を行うとEBOへの接続が可能となります。

②EBOユーザー番号を検索

EBOアプリ「個人情報」から確認できるEBOユーザーIDを検索して追加します。

③メールを検索

招待するEBOアプリユーザーが登録しているメールアドレスを検索し追加します。

④携帯電話番号を検索

招待するEBOアプリユーザーが登録している携帯電話番号を検索し追加します。

アプリ「メディアファイル」から

EBOで撮影した画像や動画を確認でき、ダウンロードも可能です。

アプリ「セキュリティ」から

①定点

EBOを充電スタンドにとどめたまま「定時録画」または「モーション検知録画」ができます。定時録画は開始時間と録画時間をセットできます。

動体検知録画は設定した検知エリアに動くものを検知すると録画が始まりメッセージブッシュをオンに設定しておくアプリから通知があります。

②見まわり

EBOを移動させて周囲を3分間見まわり、その様子を録画します。見まわり後は充電スタンドに戻ります。充電スタンドまでの距離が3m以上であったり、3m以内であっても障害物などにより充電スタンドに戻れない場合がありますのでその際は戻してあげてください。

⚠ 使用上の注意

- 注意事項は、ご使用の際の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品使用時の使用機器の故障、修理、その他取扱いによって、撮影した画像や動画データなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 分解、改造、お客様による修理はしないでください。火災・けが・事故または故障の原因となります。本製品の改造は電波法違反となり罰則対象となります。
- 火気に近づけたり、直射日光の当たる場所や高温の場所（暖房器具のそば、炎天下の車内など）での使用、保管はしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、本製品の電源を切り、コンセントから抜いてください。異常な状態のまま使用すると火災や感電などの原因となります。
- コンセントやカードスロットに水やペットの尿などの液体や伝導性異物（鉛筆の芯や金属片、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 子どもが使用する場合は、保護者が取扱い方法を教え、使用中も保護者の監視のもとでご使用ください。
- ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っかけるなど強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
- 本製品は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。誤作動するなどの影響を与える恐れがあります。（補聴器、植込み型心臓ペースメーカー・その他医用電気機器・火災探知機・自動ドア・その他自動制御機器など）

-
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、音声や映像などに影響を与えることがありますのでご注意ください。
 - 長時間使用しない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意ください。なお、これらに関して発生した損害につきましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
 - カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。レンズの集光作用により、故障の原因となります。
 - カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。
 - 撮影が禁止されている場所での撮影はおやめください。
 - 本製品は、一般家庭向けとして設計・制作されています。高レベルのセキュリティ環境や信頼性を要求される用途での使用は避けてください。このような使用に関する万一の事故に対して一切の責任を負いません。
 - 市販のmicroSDカードをご使用される場合は、ご使用前にSDカードの説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
 - 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、大切なファイルはバックアップを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
 - ・誤った使い方をした場合
 - ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
 - ・動作中に電源を切ったとき
 - microSDカード内のデータ残量がなくなると自動的に上書きされていきます。大切なファイルはバックアップを取っておかれることをおすすめします。

仕様

商 品 名	EBO SE
本 体 色	ホワイト
品 番	PEB0001-044-00
J A N	4589591558665
製品重量	280g
充電入力	DC 5V/2A
充電時間	約2.5時間
動作時間	4時間
セット内容	EBO SE本体、充電ステーション、ACアダプター、16GB microSDカード、リセットピン、取扱説明書（本書）
工事認証	工事設計認証番号 218-435232
Wi - Fi	2.4G 802.11.b/g/n 5.2G 802.11.ac

保証書

製品形式：PEB0001-044-00

お客様名：

ご住所：

電話番号：

お買上日：

保証期間：お買上日から6ヶ月

※ユーザー登録をしていただくと、初回デバイス追加日から1年に保証期間が延長となります。

販売店名：

住 所：

電話番号：

●ご販売店様へ

お買上日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上、保証書をお客様へお渡しください。

株式会社トレードワークス

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル7F

●商品に関するお問い合わせ <https://enabot.jp/>

●受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10：00～17：00

※お問い合わせの内容によっては、お時間をいただく場合がございます。

保証規定

- 1.使用説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に万一故障した場合は、本保証書を本製品に添付の上、表記の販売店または弊社までお送りいただければ、無料で修理または交換を行ないます。なお、この場合の送料などの諸費用はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
- 2.保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - (1) 保存上、取扱いの不備、誤用による故障および損傷
 - (2) 天災、火災、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (3) 本保証書の提示がない場合および、本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 3.お客様に迅速かつ確実なサービスを提供するため、同一機種または同等品と交換させていただく場合がございます。
- 4.保証の対象となる部分は、本製品すべての部分です。
- 5.保証書によって、保証責任者以外の事業者の法的責任を制約するものではありません。
- 6.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in japan.

※保証期間経過後は弊社規定の修理・交換料金を申し受けます。